


Type	i	k ₁	l ₁	m ₁	y	z
S	200	50	206	645	230	507
A	240	60	246	740	230	525
B	wird nur mit Schnellverschluss-schieber geliefert					
C	246	60	252	480	230	525

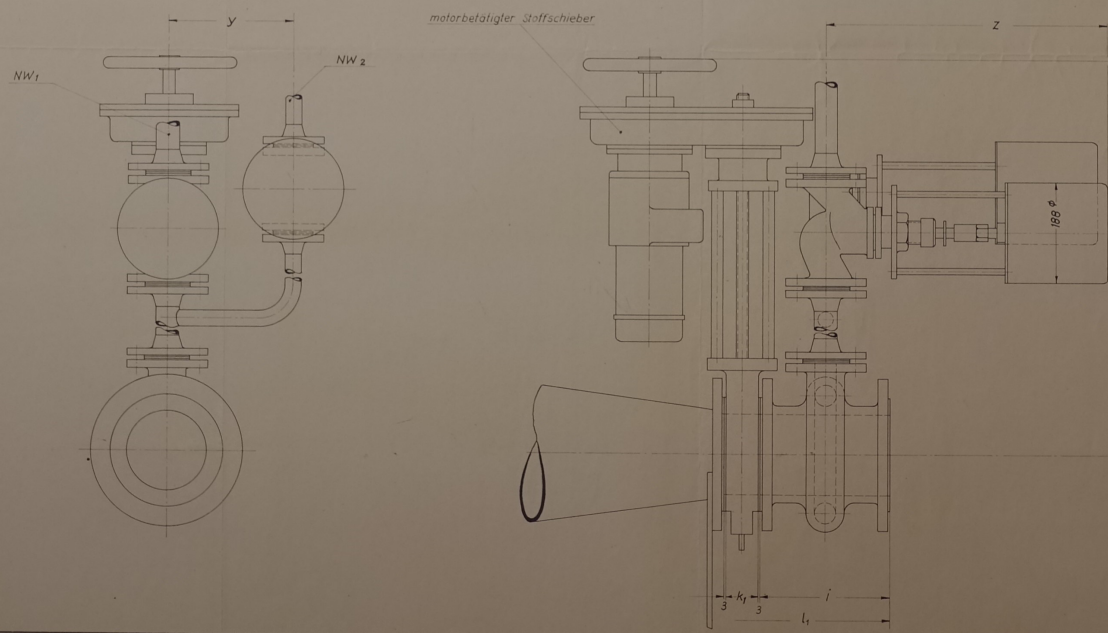

Baumaße und Leistungstabelle für Förderungen

(Leistungs- und Verbrauchsangaben beziehen sich auf mittlere Entfernung und Steigung)

Type	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v	v ₁	v ₂	v ₃	NW	NW ₁	NW ₂	Leistung/min kg	Dampfdruck atü	Dampfverbrauch kg/min	bei Satteldampf m ³	Luftdruck atü	Luftverbrauch m ³ /min	Entfernung in m max.	Steigung in m max.	Kraftbedarf PS	Kollmaße in m und m ³	Brutto kg	Netto kg
S	2357	1260	503	273	420	349	90	316	200	200	371	600	350	400	600	350	300	260	80	100	530	530	260	125	32	20	150	5-6	7	2	2,5-3	ca 1,5	100	15	1,9	2,5 × 0,72 × 0,40 0,72 m ³	550	330
A	2753	1570	522	320	520	449	90	396	240	210	401	710	380	500	600	260	370	310	80	100	685	685	330	150	40	25	200	6	10	3,3	3	ca 2,5	120	20	2,8	2,9 × 0,75 × 0,45 0,91 m ³	700	450
B	3232	1980	581	320	620	719	90	496	240	220	471	820	350	600	600	310	420	360	100	100	890	890	380	175	40	25	270	6-7	16	5	3-4	ca 3,7	130	20	4,8	3,2 × 0,75 × 0,51 1,3 m ³	750	550
C	3872	2020	664	330	720	669	90	556	246	230	557	900	350	700	600	360	480	410	100	100	910	910	440	200	40	25	320	7-8	24	6	4-5	ca 5	150	20	7,2	3,6 × 0,80 × 0,55 1,7 m ³	1000	700

1962	Datum	Plan		Hans Vetter Maschinen-Fabrik Kassel-III
Bearbeitet	23.10.62	Gezeichnet		
Überprüft				
Förderungen Größe S-C V0251				Maßstab